

SMARTZILLA Tuya WIFI Riasztó sziréna

Használati útmutató



Specifikációk:

USB adapter: 5V/1A

Maximum áram: >60mA

Hang intenzitása: 90db/1M

Wi-Fi: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n

Wi-Fi hatótáv: 45M

Üzemi hőmérséklet: 0°C - 40°C (32°F – 104°F)

Üzemi páratartalom: 20% - 85%

Tárolási hőmérséklet: 0°C - 60°C (32°F – 140°F)

Tárolási páratartalom: 0% - 90%

Méret: 68 mm X 68 mm X 33 mm

Megjegyzés: Normál esetben USB adapter látja el árammal, az akkumulátor csak tartalék. (Az akkumulátorok 2 napig bírják)

Termék konfiguráció:



Gyári állapot visszaállítása / Reset

- (1) Tartsa nyomva a reset gombot 6 másodpercig amíg a jelzőfény gyorsan nem villog. Ekkor az eszköz párosítás módba vált.
- (2) Tartsa nyomva a reset gombot 6 másodpercig amíg a jelzőfény lassan nem villog. Ekkor az eszköz AP módba vált.

LED jelzőfény állapotok:

Eszköz állapota	LED viselkedése
Okos Wi-Fi mód	A jelzőfény gyorsan villog
AP mód	A jelzőfény lassan villog
Riasztás	A jelző fény nagyon gyorsan villog majd kikapcsol a beállított idő után.
Reset	A jelzőfény felvillan 4 másodpercig majd 2 másodperc után a fény kialszik és az eszköz konfigurációs módba lép.

Alkalmazás:


Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smarzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.



SMARTZILLA

Eszköz párosítása:

Tartsa nyomva a reset gombot az eszközön 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni kezd.

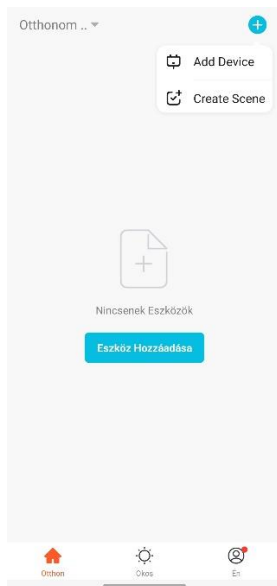

Eszköz hozzáadásához nyomjon a „+” gombra, majd válassza ki a „Vízbetörés érzékelő (WiFi)” lehetőséget. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.